


DIN 7972

EN 21482
ISO 1482
PN 83102

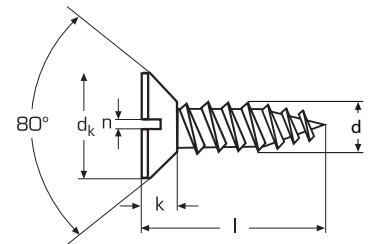

Blachowkręt z łbem stożkowym,
z nacięciem płaskim
A2 / A4

dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
k max	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 6,5	0,014	0,024	0,049	0,046				
9,5	0,020	0,035	0,054	0,066	0,078	0,110		
13	0,027	0,048	0,072	0,088	0,102	0,145	0,211	
16	0,033	0,058	0,087	0,107	0,123	0,175	0,249	0,307
19		0,069	0,102	0,126	0,144	0,205	0,287	0,361
22		0,080	0,117	0,145	0,165	0,235	0,326	0,415
25	0,091	0,091	0,132	0,164	0,186	0,265	0,365	0,469
32			0,163	0,202	0,235	0,335	0,456	0,595
38			0,194	0,240	0,284	0,395	0,534	0,703
45			0,270	0,278	0,335	0,455	0,612	0,811
50			0,270	0,308	0,405	0,503	0,670	0,913
60				0,370	0,475	0,599		1,115
70					0,535	0,700	0,886	1,317
80					0,611	0,800	0,994	1,519
90								1,721
100							0,014	1,925
	1000	1000	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	500 od 32 l 200	200 od 32 l 100	200 od 32 l 100

Waga 100 sztuk /kg