


DIN 7973

EN 21483
 ISO 1483
 PN 83104

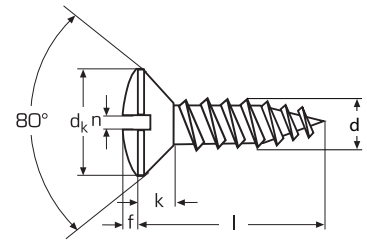

Blachowkręt z łbem soczewkowym,
 z nacięciem płaskim

A2

dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0
k max	1,35	1,75	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 6,5	0,018	0,033		0,060				
9,5	0,024	0,044	0,072	0,089	0,107	0,153		
13	0,031	0,056	0,090	0,111	0,132	0,188	0,274	0,400
16	0,037	0,067	0,105	0,130	0,153	0,218	0,312	0,454
19		0,078	0,120	0,149	0,174	0,278	0,351	0,508
22	0,104	0,089	0,135	0,168	0,195	0,278	0,389	0,562
25	0,133	0,100	0,150	0,187	0,216	0,308	0,428	0,688
32		0,123	0,180	0,227	0,265	0,378	0,519	0,796
38			0,210	0,267	0,315	0,508	0,597	0,924
45			0,242	0,307	0,365	0,538	0,779	1,052
50				0,339	0,403	0,596	0,844	1,143
60					0,479	0,712	0,974	1,325
70						0,828	1,104	1,507
80						0,944		1,690
90						1,020	1,410	1,873
100						1,270	1,650	2,020
	1000	1000	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	500 od 32 l 200	200 od 32 l 100	200 od 32 l 100

Waga 100 sztuk /kg