


DIN 7983

EN 27051
ISO 7051
PN 83115

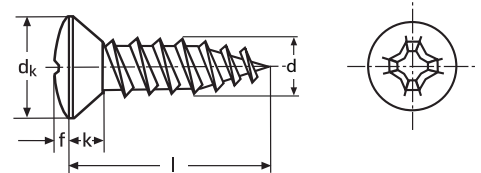

Blachowkręt z łbem soczewkowym,
z gniazdem krzyżowym
A2 / A4

dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 6,5	0,018			0,089				
9,5	0,024			0,089	0,107	0,153		
13	0,031	0,057	0,090	0,111	0,132	0,188	0,264	0,346
16	0,037	0,067	0,105	0,130	0,153	0,218	0,312	0,400
19	0,018	0,078	0,120	0,149	0,174	0,248	0,350	0,454
22	0,050	0,100	0,135	0,168	0,195	0,278	0,389	0,508
25	0,060	0,112	0,150	0,187	0,216	0,308	0,428	0,562
32	0,082	0,134	0,165	0,227	0,265	0,378	0,519	0,688
38		0,130	0,195	0,267	0,315	0,448	0,597	0,796
45			0,225	0,307	0,365	0,518	0,677	0,904
50			0,247	0,337	0,400	0,568	0,732	0,981
60			0,380	0,407	0,470	0,668	0,842	1,135
70				0,525	0,540	0,678	0,952	1,450
80					0,610	0,800	1,062	1,590
90					0,680	0,878	1,172	1,900
100						0,978	1,282	2,200
110						1,400		
120						1,500		
	1000	1000	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	1000 od 32 l 500	500 od 32 l 200	1,282	200 od 32 l 100

Waga 100 sztuk /kg