


DIN 417

EN 27435
ISO 7435
PN 82276

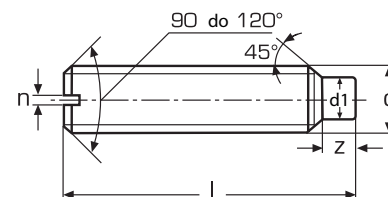

Wkręt dociskowy
z czopem walcowym,
z nacięciem płaskim
A2 / A4

n	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
z	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
d1	1,5	2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	7,0

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
3	0,007	0,009					
4	0,008	0,013	0,022				
5	0,011	0,017	0,025	0,055	0,089		
6	0,014	0,021	0,034	0,065	0,095		
8	0,020	0,029	0,050	0,076	0,102	0,190	
10	0,026	0,038	0,061	0,101	0,142	0,250	1,850
12	0,032	0,047	0,082	0,126	0,182	0,310	1,930
16	0,044	0,054	0,114	0,170	0,262	0,430	2,130
18		0,061	0,125	0,190	0,299	0,460	2,230
20			0,135	0,210	0,342	0,490	2,320
25		0,077	0,151	0,260	0,382	0,550	2,570
30				0,320	0,422	1,720	2,820
35				0,380	0,462	1,920	3,130
40						2,110	3,440
	200	200	200	200	100	100	100

Waga 100 sztuk /kg