


DIN 551

EN 24766
ISO 4766
PN 82272

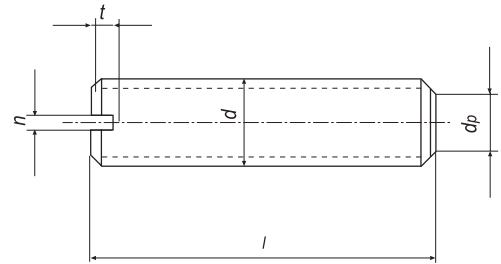

Wkręt dociskowy z końcem
płaskim, z nacięciem płaskim
A2 / A4

n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
t min	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4
t max	0,74	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0
dp	0,7	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64

d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l 4			0,015	0,026	0,105				
5	0,009	0,014	0,020	0,034	0,052				
6	0,010	0,017	0,024	0,041	0,065	0,090			
8	0,014	0,023	0,033	0,057	0,090	0,125	0,267		
10	0,022	0,029	0,042	0,072	0,115	0,160	0,300	0,420	
12	0,030	0,035	0,050	0,087	0,140	0,195	0,346	0,520	0,985
15					0,177		0,475	0,710	
16		0,047	0,066	0,117	0,190	0,265	0,510	0,720	
20			0,077	0,137	0,240	0,335	0,650	0,920	1,220
25				0,160	0,253	0,407	0,830	1,170	1,420
30				0,173	0,298	0,445	1,010	1,420	1,740
35				0,206	0,385	0,540	1,190	1,520	
40				0,224	0,460	0,603	1,370	1,620	
45				0,242	0,460	0,535	1,550		
50				0,260	0,590	0,658	1,730	1,820	
55						0,730			
60						0,760	2,090	2,020	
70							2,450		1,740
	500	500	500	500	200	200	100	100	100

Waga 100 sztuk /kg