


DIN 965

EN 27046
ISO 7046
PN 82208

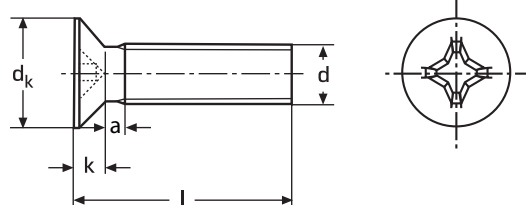

Wkręt z łbem stożkowym,
z gniazdem krzyżowym
A2 / A4

a	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2
k	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5
dk	3,0	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2

d1	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5
3	0,006	0,010				
4	0,007	0,012		0,029		
5	0,008	0,014	0,024	0,034	0,068	
6	0,009	0,015	0,027	0,038	0,075	0,121
8	0,012	0,019	0,033	0,047	0,090	0,145
10	0,014	0,023	0,039	0,056	0,106	0,170
12	0,016	0,027	0,045	0,064	0,122	0,195
14		0,031	0,051	0,073	0,137	0,219
16	0,021	0,034	0,057	0,082	0,153	0,244
18		0,038	0,063	0,091	0,168	0,269
20		0,042	0,069	0,100	0,184	0,294
22				0,108	0,199	0,318
25				0,122	0,222	0,355
28				0,135	0,246	0,393
30				0,144	0,261	0,416
35				0,166	0,299	0,476
40				0,200	0,336	0,539
45				0,209	0,373	0,602
50				0,226	0,414	0,665
55					0,414	0,727
60					0,490	0,788
65						0,854
70						0,912
80					0,642	1,043
90					0,718	1,169
100					0,880	1,295
	1000	1000	1000	1000	500 od 25 l 200	500 od 25 l 200

Waga 100 sztuk /kg