


# DIN 966

EN 27047  
ISO 7047  
PN 82212

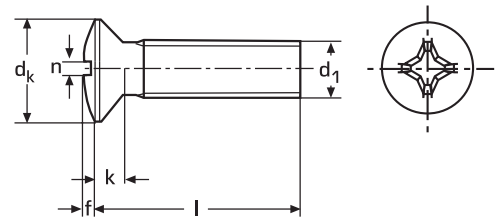

Wkręt z łbem soczewkowym,  
z gniazdem krzyżowym  
**A2 / A4**

<b>f</b>	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5
<b>k</b>	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
<b>dk</b>	3,8	4,7	5,6	7,3	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0

<b>d</b>	<b>M 2</b>	<b>M 2,5</b>	<b>M 3</b>	<b>M 3,5</b>	<b>M 4</b>	<b>M 5</b>	<b>M 6</b>	<b>M 8</b>	<b>M 10</b>
<b>l 3</b>	0,012	0,021							
<b>4</b>	0,014	0,024	0,035						
<b>5</b>		0,027	0,040		0,082				
<b>6</b>	0,018	0,030	0,044		0,090	0,149			
<b>8</b>	0,021	0,036	0,053		0,106	0,173	0,266		
<b>10</b>	0,025	0,042	0,062	0,089	0,121	0,198	0,301	0,614	
<b>12</b>	0,029	0,048	0,070		0,137	0,223	0,336	0,678	
<b>14</b>		0,054	0,079		0,152	0,247	0,372	0,741	
<b>16</b>	0,036	0,060	0,088		0,168	0,272	0,407	0,805	
<b>18</b>		0,066	0,097		0,183	0,297	0,442		
<b>20</b>	0,044	0,072	0,106		0,199	0,322	0,478	0,932	1,570
<b>22</b>			0,114		0,214	0,346	0,513		
<b>25</b>			0,128		0,237	0,383	0,566	1,090	1,820
<b>30</b>			0,150		0,276	0,444	0,655	1,250	2,070
<b>35</b>			0,154		0,315	0,493	0,743	1,410	2,370
<b>40</b>			0,167		0,353	0,568	0,831	1,570	2,570
<b>45</b>			0,178		0,380	0,643	0,920	1,730	
<b>50</b>			0,187		0,430	0,718	1,010	1,890	3,070
<b>55</b>					0,513	0,900	1,090		
<b>60</b>					0,507	0,780	1,197	2,210	3,580
<b>65</b>						0,819	1,240		
<b>70</b>						0,945	1,368	2,820	
<b>75</b>						0,998	1,378		
<b>80</b>						1,053	1,662	3,780	
<b>85</b>							1,679		
<b>90</b>						1,303	1,784	3,920	
<b>95</b>							1,801		
<b>100</b>						1,286	1,784	4,17	
	1000	1000	1000	1000	500 od 25 l 200	500 od 25 l 200	200 od 35 l 100	200 od 35 l 100	100

Waga 100 sztuk /kg