


DIN 95

PN 82504

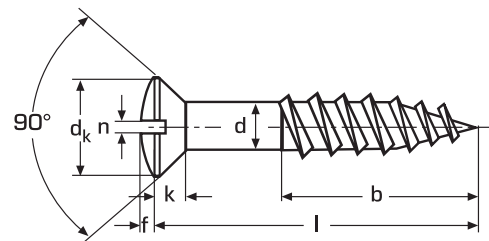

Wkręt do drewna z łbem soczewkowym, z nacięciem płaskim
A2 / A4

n	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0
f~	0,6	0,75	0,9	1,0	1,1	1,25	1,4	1,5	2,0
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0	4,0
dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11,0	14,5

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	8
l 10	10,100	0,065	0,098						
12	11,100	0,074	0,122	0,127					
16	12,200	0,092	0,150	0,158	0,189	0,229			
20	13,400	0,110	0,179	0,189	0,227	0,277		0,420	
25	14,800	0,135	0,211	0,227	0,276	0,337	0,483	0,505	
30		0,159	0,244	0,266	0,326	0,400	0,538	0,590	1,235
35		0,182	0,274	0,305	0,375	0,456	0,583	0,675	1,335
40		0,206	0,306	0,345	0,422	0,516	0,638	0,760	1,425
45			0,337	0,378	0,473	0,575	0,685	0,845	1,520
50				0,417	0,522	0,635	0,775	0,929	1,620
55									
60				0,504	0,622	0,757	0,865	1,100	1,820
65						0,820			
70				0,580		0,877	1,045	1,270	2,030
75						0,920			2,140
80						1,000		1,450	2,250
90						1,120		1,540	2,480
100						1,300		1,715	2,700
110									
120								2,160	
	500	200	200	200	200	200	100	100	100

Waga 100 sztuk /kg