


DIN 6798




Podkładka ząbkowana
A2

d1	dla gwintu	waga 100 szt. (kg)	d2	s	
3,2	M 3	0,004	6,0	0,2	1000
3,7	M 3,5	0,007	7,0	0,25	1000
4,3	M 4	0,010	8,0	0,25	1000
5,3	M 5	0,020	9,8	0,30	1000
6,4	M 6	0,030	11,8	0,40	1000
8,4	M 8	0,050	15,3	0,40	500
10,5	M 10	0,100	19,0	0,50	500
13	M 12	0,150	23,0	0,50	500
17	M 16	0,230	30,2	0,60	200

DIN 6799

PN 85112

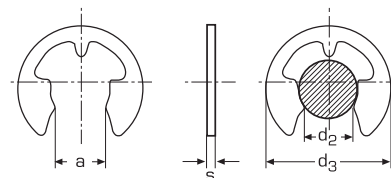

Pierścień zabezpieczający
 do wałów
1.4122

d2	waga 100 szt. (kg)	d3	a	s	
1,5	0,002	4,25	1,28	0,4	500
1,9	0,004	4,8	1,61	0,5	500
2,3	0,007	6,3	1,94	0,6	500
3,2	0,009	7,3	2,70	0,6	500
4	0,016	9,3	3,34	0,7	500
5	0,024	11,3	4,11	0,7	500
6	0,025	12,3	5,26	0,7	500
7	0,047	14,3	5,84	0,9	200
8	0,066	16,3	6,52	1,0	200
9	0,109	18,8	7,63	1,1	200
10	0,125	20,4	8,32	1,2	100
12	0,163	23,4	10,45	1,3	100
15	0,337	29,4	12,61	1,5	100
19	0,642	37,6	15,92	1,75	50
24	0,855	44,6	21,88	2,0	50