


DIN 427

EN 2342
ISO 2342
PN 82271

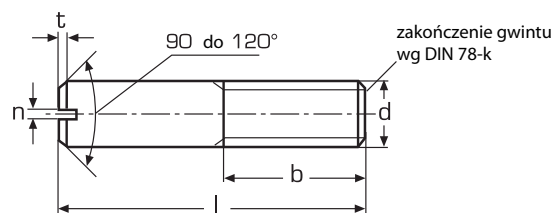

Wkręt dociskowy płaski
 z nacięciem płaskim
A2 / A4

b	3,6	4,8	6,0	7,2	9,6	12,0
n	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
t min	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4
t max	1,05	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 6	0,027					
8	0,038	0,063	0,126			
10	0,049	0,083	0,126			
12	0,060	0,103	0,157	0,218		
16	0,071	0,143	0,219	0,301	0,500	
20	0,082	0,163	0,250	0,388	0,660	1,010
25	0,120	0,240	0,281	0,485	0,860	1,310
30	0,160	0,265	0,430	0,575	1,060	1,610
35		0,285	0,438	0,572	1,260	1,920
40		0,320	0,446	0,755	1,460	2,230
	200	200	200	100	100	50

Waga 100 sztuk /kg